

代籠土石高透勁加布網


沅展國際企業股份有限公司

用途說明


- 1.水庫整治工程: 超細密的內襯隔離網、超高透水率，可供作淤泥、積砂裝填，可快速自然脫水，以利清除、運輸再利用，降低人工脫水烘乾...等成本支出。
- 2.河堤護岸工程: 就地取材，裝填砂石料，構築生態護岸。
- 3.海岸保護工程: 使用於海岸消波塊石之基礎，以防止海浪沖刷海砂而致使消波塊石之沈陷。
- 4.離岸之堤心工程: 構築離岸堤心, 以外覆消波塊石，減少消波塊石用量，並可減少塊石沈陷。
- 5.護坡工程: 搭配石籠可就地取材裝填土砂粒料，可作上下邊坡護坡及噴植綠化工程。
- 6.救災搶修工程: 可平時作堆置準備於災害來臨前作補強或災害發生時，如河床潰堤、路基崩塌...等緊急救災使用。






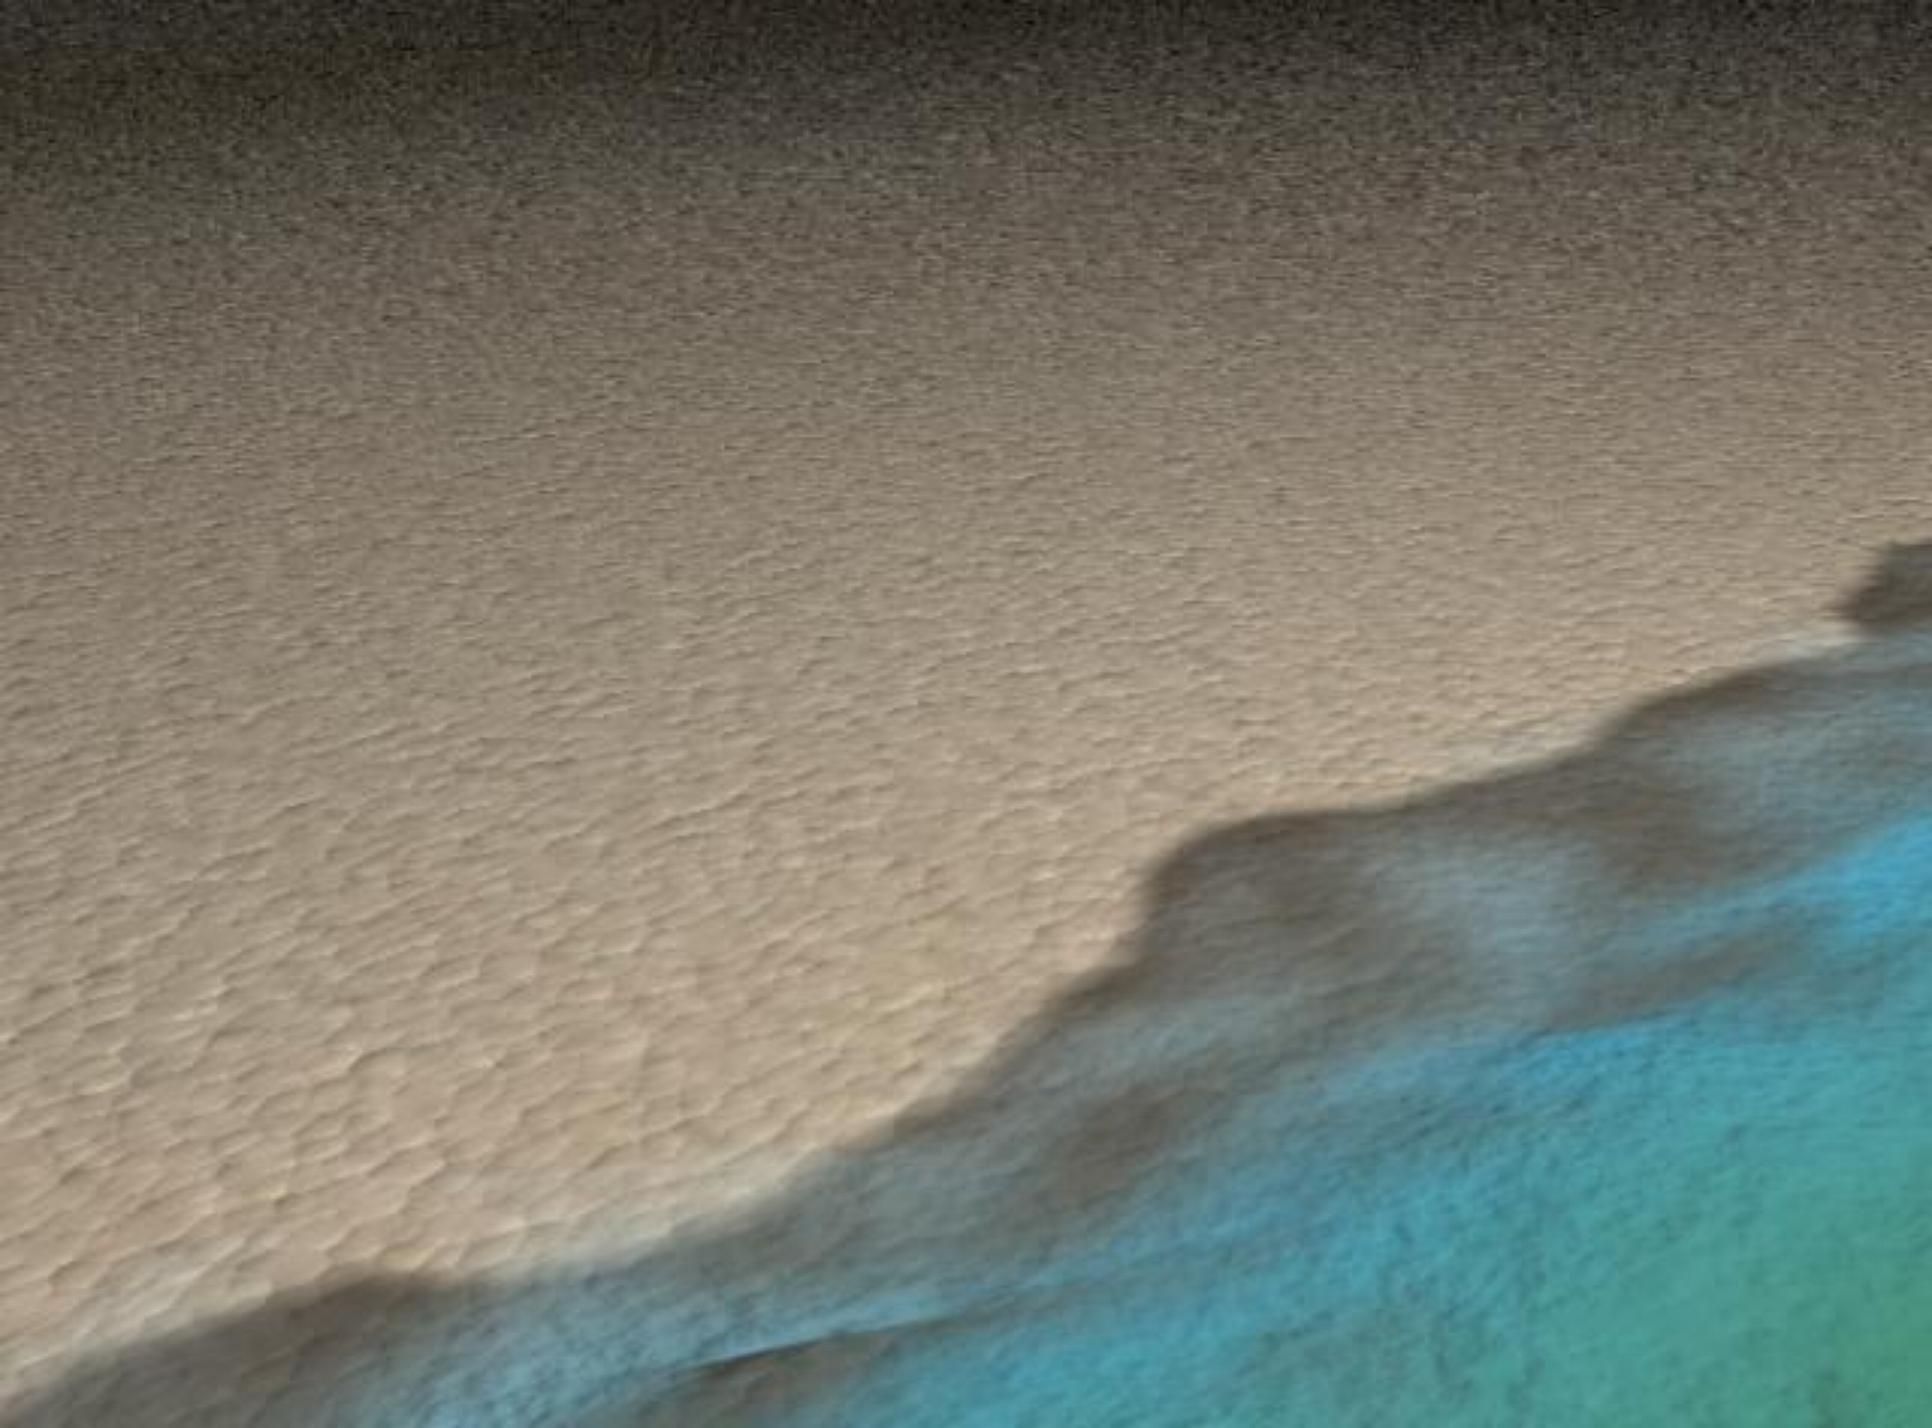



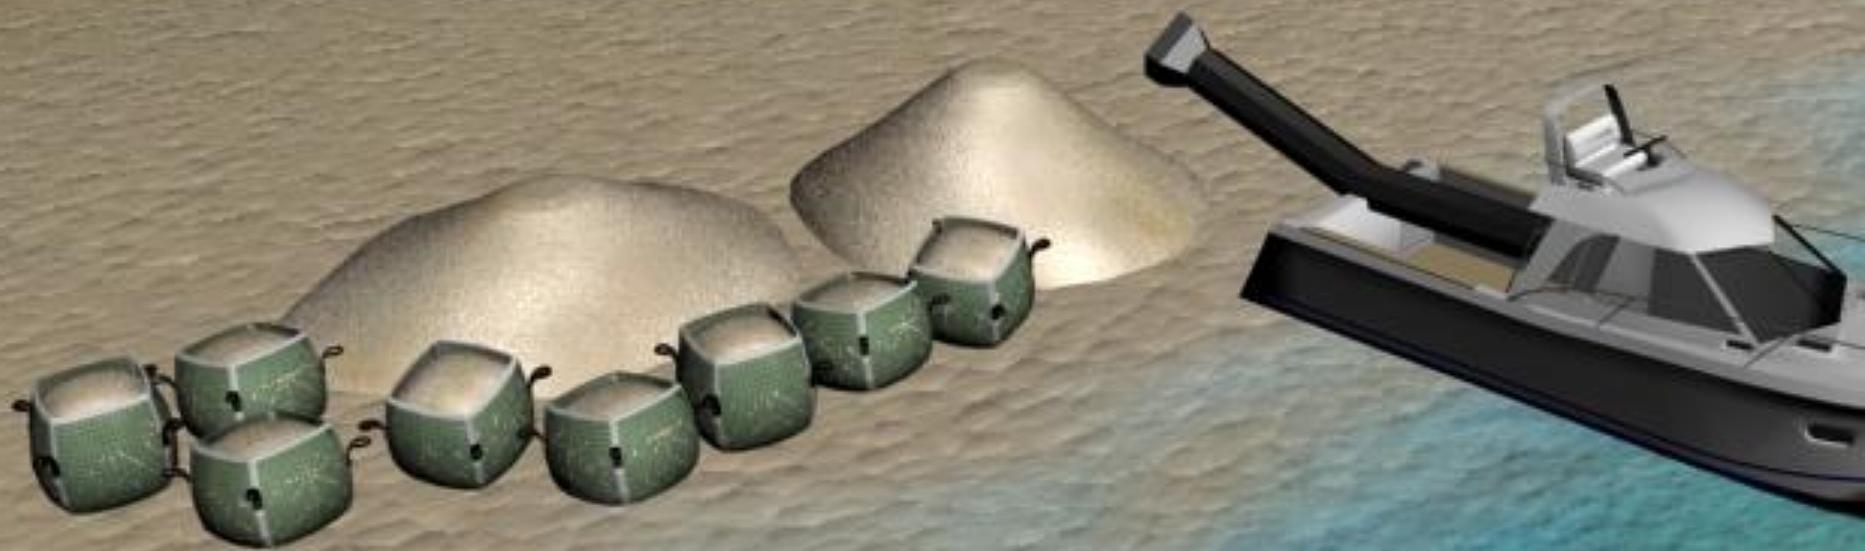

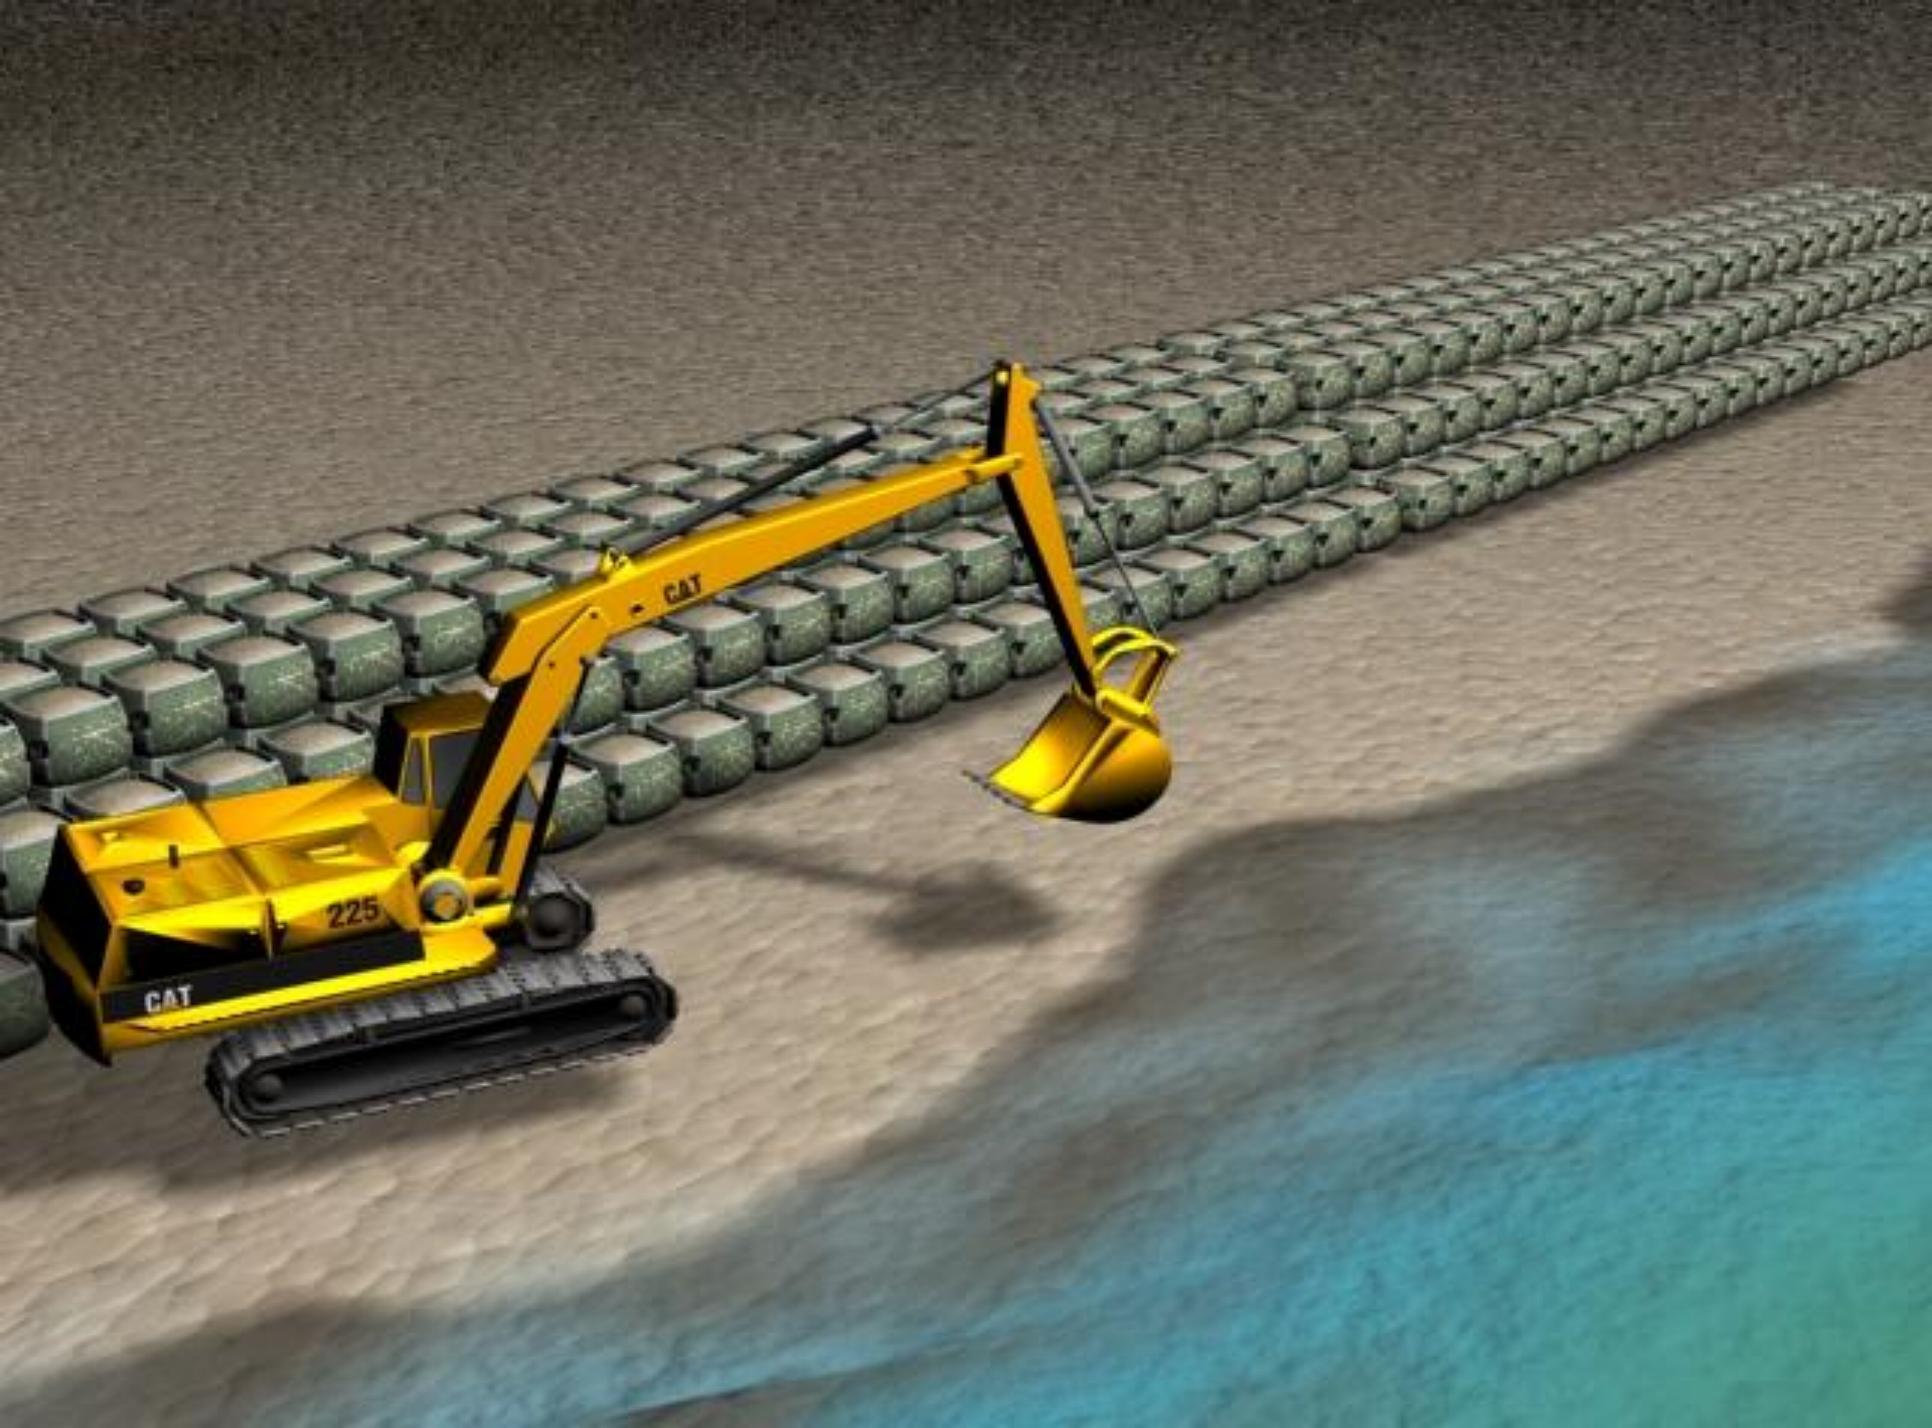

功能說明：


- 1.具有良好的透水性。
- 2.袋身具有單一結點強度，不易破裂。
- 3.吊耳車縫方式連接整個袋底，一體成型，可承受較大載重。
- 4.袋身的四個邊都有吊耳及連接耳，以利搬運及現場施工。

圖片說明：吊耳車縫方式連接整個袋底，一體成型，可承受較大載重。



總重2050kg

土石籠袋示意圖：

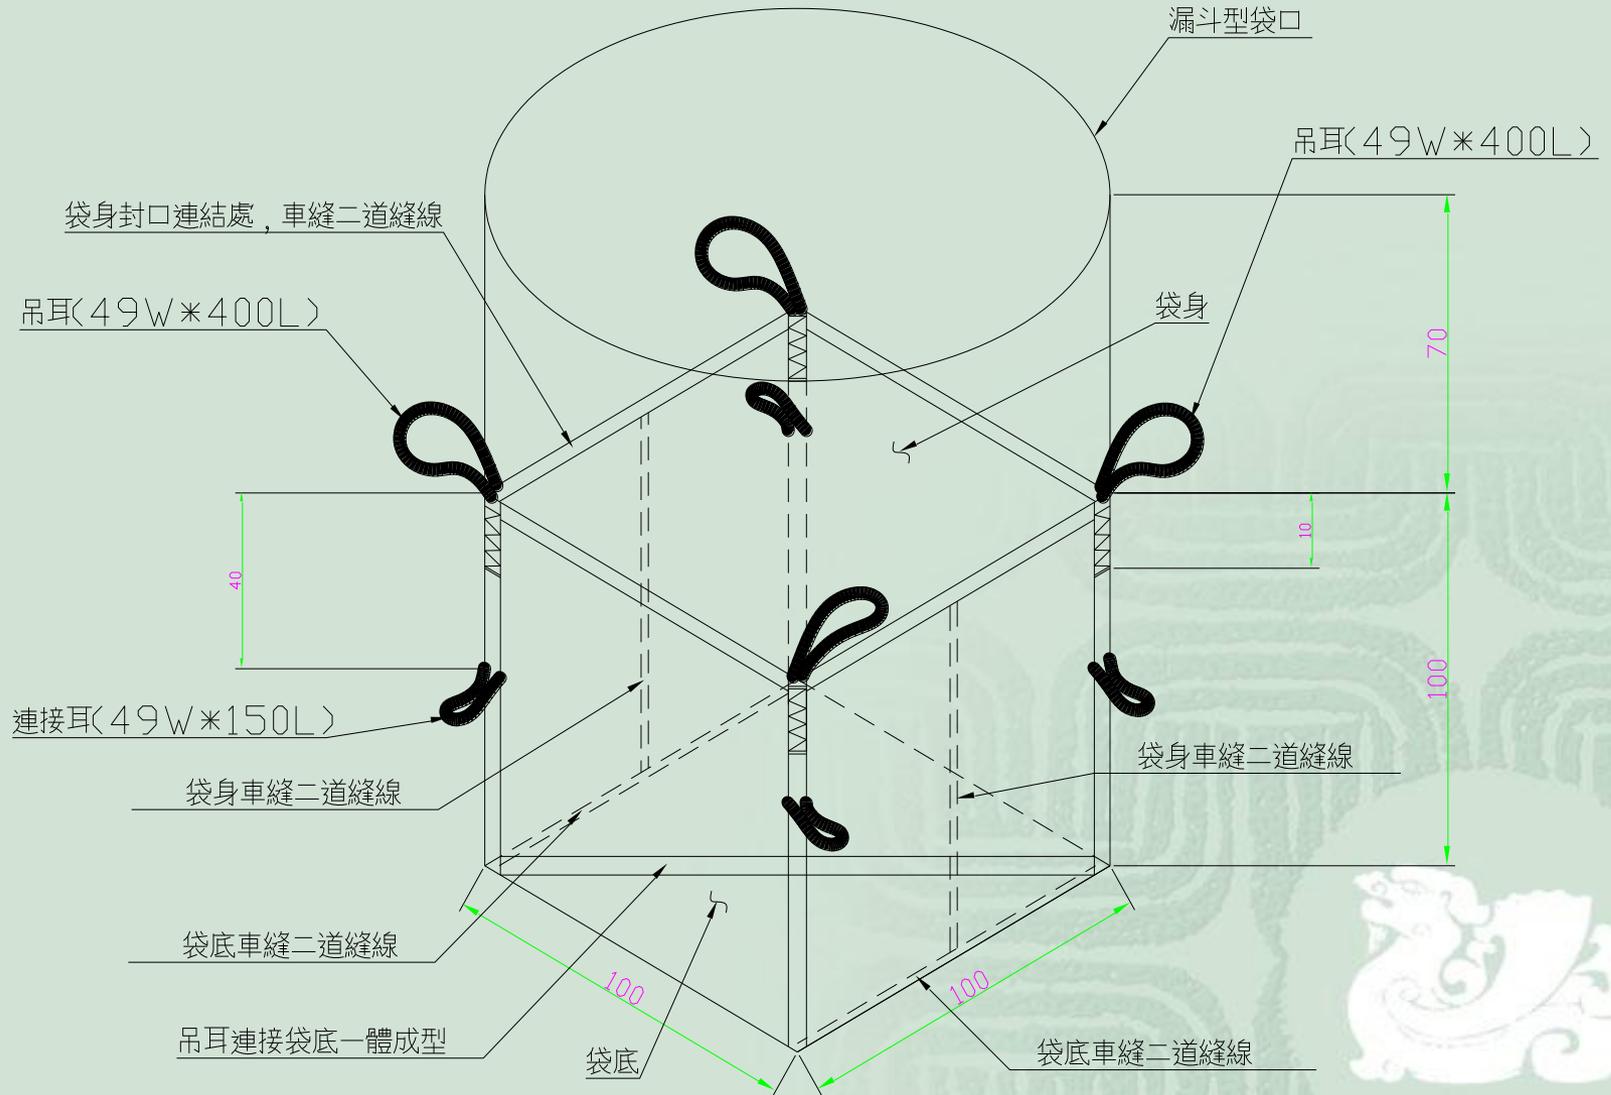



說明：(1) 袋身的四個邊都有連接耳可供串聯、固定。
(2) 袋身具有單一結點強度，不易破裂。

材質規格說明：

尺寸100cm(L) ×100cm(W) ×100cm(H) (誤差±5%)

項 目	單 位	規 格	試 驗 方 法
袋身-縱、橫向抗拉強度	kN/m	≥ 50	ASTM D6637
縱、橫向極限延伸率	%	≤ 18	
單一結點強度-袋身	kgf	≥ 150	GRI-GG2
吊 耳	49W × 400L 4只共可承受吊重2.5ton以上		
內襯袋-縱向寬幅抗拉強度	kN/m	≥ 6	ASTM D4595
透水係數	1/sec	> 5.0	ASTM D4491
材質	吊耳、袋身、內袋 (PET)		CNS2339

- 聯絡方式

- 地址：彰化縣花壇鄉烏松巷38-6號

- 電話：04-7883276(代表號)

- 傳真：04-7880295

- 電子郵件：yensign@ms78.hinet.net

- OFFICE：NO.38-6,NIAOSONG LANE,HUATAN TOWNSHIP,CHANGHUA COUNTY503,TAIWAN(R.O.C)

- Tel：886-4-7883276(MAINLINES)

- Fax：886-4-7880295

- E-Mail：yensign@ms78.hinet.net

